

ZS

Balksko till I-balkar

Balkskorna används vid fogning av I-balkar.

Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Lätt att montera
- Kan stå emot stora krafter
- Montering av balkar i alla bredder


Användning

Suitable On

- **Huvudbalk:** massivt trä, kompositträ, limträ
- **Sekundärbalk:** I-balkar

Användningsområden


- Används för montering av I-balkar

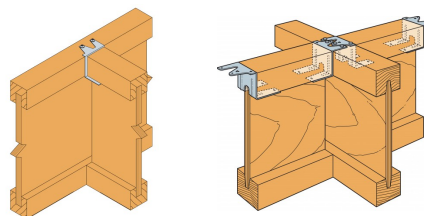

ZS
Balksko till I-balkar

Teknisk data

Beräkningsmässiga bärförmåga



Art. nr.	Dimensioner [mm]						Anslutningar
	A	B	C	F	Hål [ø]	Tjocklek	
ZS30N	52	30	54	31	4	0.9	4 ø3.75x30
ZS35N	52	35	49	31	4	0.9	4 ø3.75x30
ZS38N	52	38	46	31	4	0.9	4 ø3.75x30
ZS45N	52	45	39	31	4	0.9	4 ø3.75x30
ZS47N	52	47	37	31	4	0.9	4 ø3.75x30

ZS
Balksko till I-balkar

Montering

Fastsättning

- Till fastsättning används CNA4,0x40 ankarspik, CNA3,7x50 ankarspik eller CSA4,0x30 beslagskruv

