

ABL Betongvinkel

Vinkelbeslagen är beräknade för användning i trä-betongfogar. ABL-vinkelbeslagen har ett ovalt hål och ABS-vinkelbeslaget har en slits i den vågräta fliken, som ger möjlighet att justera fogen medan den sätts fast.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 till ett zinksikt på 55 µm

Fördelar

- Förzinkat, kan användas utomhus
- Stark anslutning mellan trä och betong



Användning

Monteras på

- Trä-betong fogningar


Användningsområden

- Används till fastsättning av träkonstruktioner till betong, lättbetong eller murverk



ABL
Betongvinkel

Teknisk data

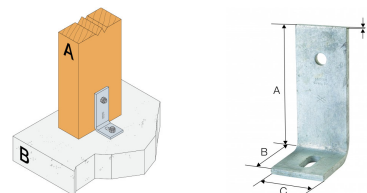

Mått

Art. nr.	Dimensioner [mm]				Hål, flik A		Hål, flik B		Antal per förp.	Vikt [kg]
	A	B	C	t	Ø14 [mm]	Ø17.5 [mm]	Ø14x38 [mm]	Ø17.5x38 [mm]		
ABL7514G	75	75	50	6	1	-	1	-	50	0.3
ABL10014G	100	75	60	8	1	-	1	-	25	0.56
ABL15014G	150	75	60	8	1	-	1	-	25	0.75
ABL15017G	150	75	60	8	-	1	-	1	25	0.75

ABL
Betongvinkel

Montering

Fastsättning

- Vinkelbeslagen sätts fast med bultar eller franska skruvar

