

SFxx

Takstolsfäste

Takstolsfäste SFN och SFM används till montering av huvudtakstol och snedliggande regel på hammarbandet på bjälklag. Beslagen tillverkas i höger- och vänsterexemplar som säljs och används i satser. Man ska alltid använda en sats beslag per takstolsände. Om det föreskrivs färre spikar/skruvar än antalet hål i beslaget, placeras spikarna/skruvarna i hålrader närmast beslagets bocklinje.

Egenskaper

Material

- Förzinkat stål S250GD


Användning

Monteras på

- Trä

Användningsområden




- Takstolsfäste SFN och SFM används till montering av huvudtakstol och snedliggande regel på hammarbandet på bjälklag.**
- Man ska alltid använda en sats beslag per takstolsände.**

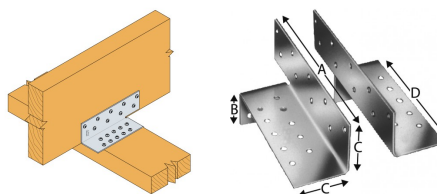

SFxx
Takstolsfäste

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Dimensioner [mm]						Förband	Antal per förp.
	A	B	C	D	E	t		
SFN	177	139	53	53	39	2	20 Ø5	25
SFM-B	260	169	73	73	91	2	43 Ø5	10

Karakteristisk bärförmåga

Art. nr.	Antal spik (per vinkel)	Karakteristisk bärförmåga, 2 vinkelbeslag per fog [kN]			
		CNA 4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x50	CNA4,0x60
SFN	1 + 10 + 9	25.2	27.6	33.3	35.5
SFM-B	2 + 21 + 20	58.8	63.6	74.8	79

Angivelse:

$$\frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$

SFxx

Takstolsfäste

Montering

Fastsättning

- För fastsättning används CNA4,0x8 ankarspik eller CSA5,0x8 beslagskruv

