

ACR4712

Vinkelbeslag

ACR vinkelbeslag används vid liten virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong. Det ska alltid användas två vinkelbeslag per fog.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
275 g/m² – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm
- Finns också i en rostfri version: ACR4712S

Fördelar

- Liten och lättare multifunktionsbeslag
- Ny förbättrad version av vinkel AC35350
- Med dubla ribbförstärkning


Användning

Monteras på

- Trä-trä fogningar
- Trä-betong fogningar


Användningsområden

- Används i fogningar med små trä dimensioner



ACR4712
Vinkelbeslag

Teknisk data

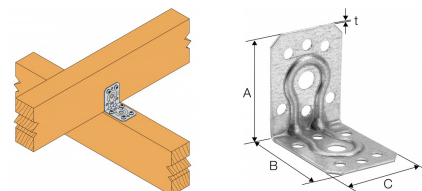

Mått

Art. nr.	Mått [mm]				Hål, flik A		Hål, flik B		Antal per förp.	Vikt [kg]
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø8 [mm]	Ø5 [mm]	Ø8 [mm]		
ACR4712	48	48	37	1.25	5	1	5	1	100	0.029

ACR4712
Vinkelbeslag

Montering

Fastsättning

- För fastsättning i trä används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv
- För fastsättning i betong används en M8-bult

