

AC35350

**Vinkelbeslag**

AC vinkelbeslag används vid liten virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong. Det ska alltid användas två vinkelbeslag per fog.

## Egenskaber

### Material

- Stålkvalitet:  
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:  
275 g/m<sup>2</sup> – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm
- Finns också i en rostfri version: AC35350S och AC35350S2

### Fördelar

- Kompakt vinkel
- Flera fastsättning alternativ - CNA ankarspik, CSA beslagskruvar eller M8 bultar


## Användning

### Monteras på

- Trä-trä fogningar
- Trä-betong fogningar


### Användningsområden

- Små virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong

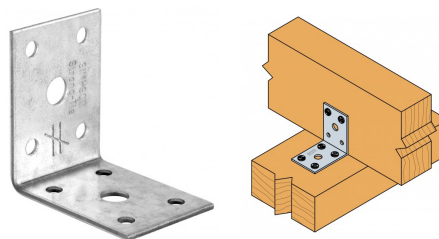

AC35350  
**Vinkelbeslag****Teknisk data**

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]				Hål, flik A		Hål, flik B	
	A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5
AC35350	50	50	35	2	4	1	4	1

AC35350

**Vinkelbeslag**

## Montering

### Fastsättning

- För fastsättning i trä används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv
- För fastsättning i betong används en M8-bult

