

AC35350

Vinkelbeslag

AC vinkelbeslag används vid liten virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong. Det ska alltid användas två vinkelbeslag per fog.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
275 g/m² – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm
- Finns också i en rostfri version: AC35350S och AC35350S2

Fördelar

- Kompakt vinkel
- Flera fastsättning alternativ - CNA ankarspik, CSA beslagskruvar eller M8 bultar


Användning

Monteras på

- Trä-trä fogningar
- Trä-betong fogningar

Användningsområden


- Små virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong

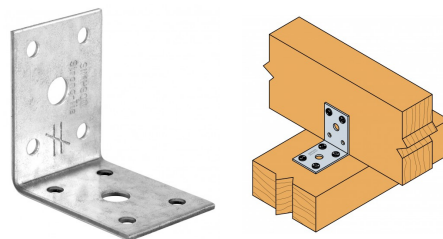

AC35350
Vinkelbeslag

Teknisk data

Dimensioner

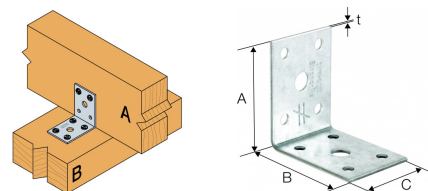

Art. nr.	Mått [mm]				Hål, flik A		Hål, flik B		Antal per förp.	Vikt [kg]
	A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5		
AC35350	50	50	35	2	4	1	4	1	100	0.048

AC35350

Vinkelbeslag

Montering

Fastsättning

- För fastsättning i trä används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv
- För fastsättning i betong används en M8-bult

