Tekniskt datablad

ACFET
Konsolbeslag för montering av lättare väggelement

ACFET vinkelbeslag används för montering av lätta väggsektioner på betongunderlag. Beslagen placeras upptill på de lätta väggsektionerna för montering på betong-, lättklinker eller lättbetongväggar. Vid fastsättning på betongelement används ACFET200 vinkelbeslag och vid element av lättklinkerbetong används ACFET200PP vinkelbeslag.

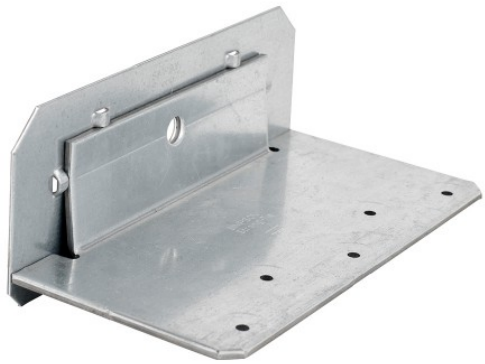

ACFET200

ACFET200
med bagplade









Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
  275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Användning

Monteras på

- Trä-betong fogningar

Användningsområden

- Används upptill på lätta väggsektioner för montering på betongunderlag eller väggar av lättklinker resp. Lättbetong

Tekniskt datablad

ACFET
Konsolbeslag för montering av lättare väggelement

Teknisk data

Mått





Art. nr.	Mått [mm]				Hål, flik A	Hål, flik B
	A	B	C	t	Ø12	Ø5
ACFET200	49	100	200	4	1	5

Bärförmågatabell (karakteristiske värden)





Art. nr.	Karakteristisk bärförmåga - Balk-betong fogningar - 1 vinkelbeslag per fog			
	Utspikning		Karakteristisk bärförmåga [kN]	Nerbøjning [mm]
	-	Typ		
ACFET200	1	M10*	Gk = 185 kNmm / (e-5 mm)	uinit = Gk x (e-5)² / 2400

1) Betongskruv/bult belastas av följande laster:
Förskjutning: $F_{v,k} = G_k$ och en dragbelastning: $F_{ax,k} = G_k$ x e/30

Montering

Fastsättning

- Vid montering på betongsektioner används ACFET200 vinkelbeslag och vid sektioner av lättklinker (lättbetong) ACFET200PP vinkelbeslag
- För montering i trästomme används CSA5,0xℓ beslagsskruvar och vid montering i betong används en M10 betongskruv









Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©