

M5x12

## Maskinskruv med mutter

*Maskinskruvorna används till skarvning av hållband och vinddragband.*

## Egenskaper




### Material

- Stålkvalitet:  
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Korrosionsskydd:  
275 g/m<sup>2</sup> på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm
- Mutter: Materialkvalitet: 8.8

## Användning

### Användningsområden

- Används till skarvning av hållband och vinddragband


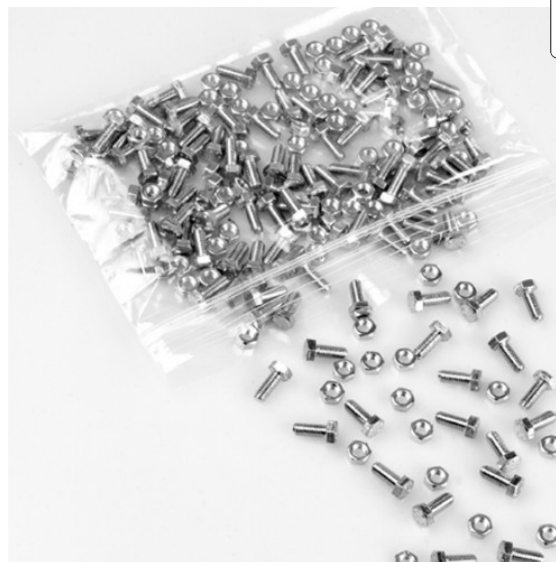


M5x12

Maskinskruv med mutter

## Teknisk data

Mått



Art. nr.	Mått [mm]		Antal per paket
	L	D	
M5X12	12	5	100

M5x12

**Maskinskruv med mutter**

## Montering

### Fastsättning

- På teckningen "Skarvning av band" finns angivet hur många skruvar som ska användas vid skarvning av vinddragband av olika mått
- Om det angivna antalet skruvar används, försvagas inte bandet

