

DWHL

Quik Drive® gipsskruv*Gips, dubbel gänga, fin.*

Egenskaber


Material

- Grå fosfatytbehandling

Användning

Domaines d'utilisation

- Gips på trä eller stål

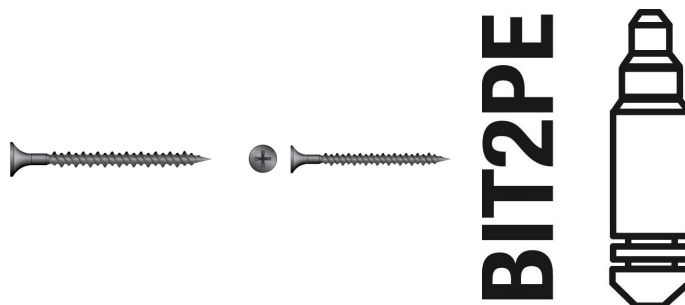

BIT2PE

DWHL

Quik Drive® gipsskruv

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Ø huvud [mm]	Thread diameter [mm]	Gänglängd [mm]	Skrudar per band	Screws qty per box	Compatible device	Max. rotationshastighet [tr/min]
DWHL48PE	8.2	3.8	48	30	2000	QDPR051E / QD776KE	2500 / 4000

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

DWHL
Quik Drive® gipsskruv

