

FBPR

Monteringsband

Banden finns i fyra dimensioner och i rullar med en längd på 10 meter. Några dimensioner finns även med färgad plastbeläggning

Observera!

Practilettband **får inte** användas till avstyvning av eller förankring i byggnader – där ska alltid användas hålbånd och vinddragband.



Egenskaper

Material

- Förzinkat stålplåt

Fördelar


g

Användning

Användningsområden

- För upphängning av rör och liknande
- För sekundär sammanfogning av trä för hobbyändamål


Practilettband får inte användas till avstyvning av eller förankring i byggnader – där ska alltid användas hålbånd och vinddragband.



FBPR
Monteringsband

Teknisk data

Mått

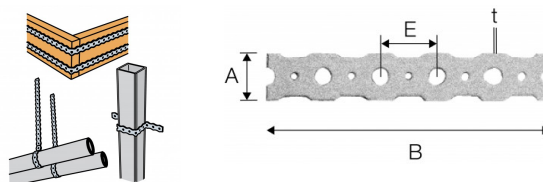

Art. nr.	Dimensioner			Hål		Plastyta	Vikt [kg]
	A [mm]	B [m]	t [mm]	Ø	e [mm]		
FBPR16	16	10	0.8	6.4/3.3	10	-	0.8
FBPR16B	16	10	0.8	5.7/2.4	10	black	0.87
FBPR16W	16	10	0.8	5.7/2.4	10	white	0.87
FBPR16R	16	10	0.8	5.7/2.4	10	red	0.87

FBPR

Monteringsband

Montering

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

FBPR
Monteringsband



2025-08-23

www.strongtie.se**SIMPSON****Strong-Tie**[®]