

SPF-S

Rostfri takåsfäste

Rostfri SPF-takåsfäste används till förankring mot sug i balk-balkfogar. Beslagen kan också ta upp horisontella krafter. Beroende på belastningen används 2 eller 4 beslag per fog. Vid användning av 2 beslag placeras de diagonalt ovanför varandra. Beslagen framställs i höger- och vänsterutgåvor och säljs styckvis.

Egenskaber

Material

- Rostfri syrafast

Fördelar

- Beslagen kan också ta upp horisontella krafter
- Rostfri beslag


Användning

Monteras på

- Trä-trä

Användningsområden


- Krysstag och -fogar av alla slag
- Används till förankring mot sug i balk-balkfogar
- Förankring av takåsar på balkar
- Montering av ramverkstakstolar med liten spännvidd på hammarband (se även TRÆ 28 för ytterligare information)



SPF-S
Rostfri takåsfäste

Teknisk data

Dimensioner




| Art. nr. | Dimensioner | | | Hål | |
|----------|-------------|------|---|-----|---------|
| | A | B | t | Ø | Antal |
| SPF170LS | 170 | 32.5 | 2 | 5 | 10 + 10 |
| SPF170RS | 170 | 32.5 | 2 | 5 | 10 + 10 |
| SPF210LS | 210 | 32.5 | 2 | 5 | 14 + 14 |
| SPF210RS | 210 | 32.5 | 2 | 5 | 14 + 14 |

Observera:
Beslagen framställs i höger- och vänsterutgåvor och säljs styckvis.

SPF...RS = höger utgåva, rostfri
SPF...LS = vänster utgåva, rostfri

Bärförmåga

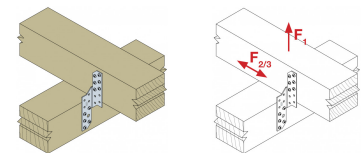

| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga, 2 SPF per fog [kN] | | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Antal CNA4,0x40 / per flik | | | | | |
| | 4 (min. HB* = 88) | | 5 (min. HB* = 98) | | 7 (min. HB* = 118) | |
| | R _{1,k} | R _{2/3,k} | R _{1,k} | R _{2/3,k} | R _{1,k} | R _{2/3,k} |
| SPF170LS | 8.5 | 2.7 | min (11.5 ; 12/kmod) | 3.5 | - | - |
| SPF170RS | 8.5 | 2.7 | min (11.5 ; 12/kmod) | 3.5 | - | - |
| SPF210LS | 8.5 | 2.7 | min (11.5 ; 12/kmod) | 3.5 | min (19.3 ; 14/kmod) | 4.7 |
| SPF210RS | 8.5 | 2.7 | min (11.5 ; 12/kmod) | 3.5 | min (19.3 ; 14/kmod) | 4.7 |

*) HB = Minsta höjd av huvudbalken
Vid användning av 4 st. SPT-takåsfästen per fog kan tabellvärdena fördubblas.

SPF-S

Rostfri takåsfäste

Montering

Fastsättning

- CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagskruvar

