

GAR Sockelskydd

GAR sockelskydd hindrar gnagare, insekter och andra skadedjur att komma in i din byggnad samtidigt som det ventilerar fasaden. GAR levereras i rullar som är lätta att hantera under installationen.

Egenskaper

Material

- Beslagen har efterbehandlats (ZM310 MBC) vilket motsvarar rostfritt i klass A2, vilket gör att GAR tål mycket allvarliga rostangrepp

Fördelar

- Stoppar skadedjur
- För ventilerad fasad med lätt fasadbeklädnad
- Ventilationshålen på Ø 3 mm gör det omöjligt för många skadedjur att passera
- Produkten levereras i rullar på 25 meter, vilket förenklar både förvaring och transport
- Beslagen har efterbehandlats (ZM310 MBC) vilket motsvarar rostfritt i klass A2, vilket gör att GAR tål mycket allvarliga rostangrepp


Användning

Monteras på

- För en ventilerad fasad med lätt fasadbeklädnad


Användningsområden

- Som skadedjursstopp vid lätt fasadbeklädnad

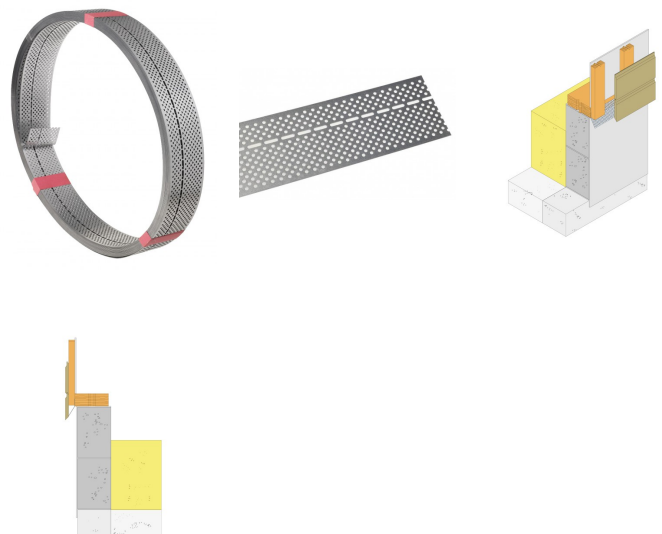

GAR
Sockelskydd

Teknisk data

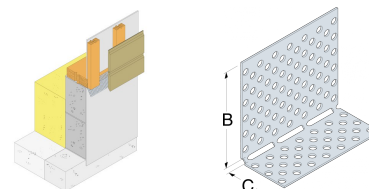

Mått

Art. nr.	Vikt dimension [mm]		Platt dimension			Hål [mm]		Antal paket [mm]
	B	C	Bredd [mm]	Totallängd [m]	Tjocklek [mm]	Rund	Ovalt hål	
GAR22/45/25	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12	-
GAR25/42/25	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12	-

GAR
Sockelskydd

Montering

Val av GAR

GAR22/45/25: för avståndslister på 25 mm

GAR25/42/25: för avståndslister på 25 mm eller

Complementary notes

GAR levereras i rullar på 25 meter som skärs ut och viks på plats. De avlånga hålen markerar viklinjen.

Fastsättning

- För fastsättning används CNA2.5x35 ankarspik

