



**Ungleichschenkliger Winkel mit Langlöchern zur variablen Befestigung.**

#### EIGENSCHAFTEN



#### Material

#### Stahlqualität:


S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

#### Korrosionsschutz:

275 g/m<sup>2</sup> beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

#### Vorteile

- 2 Langlöcher erleichtern die Anpassung.

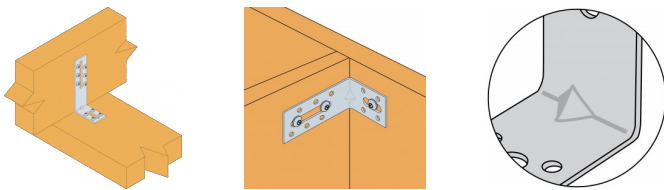

#### ANWENDUNG

#### Anwendbare Materialien

#### Auflager:

- Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl

#### Aufzulagerndes Bauteil:



- Holz, Holzwerkstoffe

#### Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (mm)



| Artikel  | Abmessungen [mm] |    |    |   | Schenkel A |         | Schenkel B |         |
|----------|------------------|----|----|---|------------|---------|------------|---------|
|          | A                | B  | C  | t | Ø5         | Ø6.5x30 | Ø5         | Ø8,5x30 |
| EFIXR553 | 50               | 54 | 30 | 2 | 4          | 1       | 4          | 1       |

## INSTALLATION

### Befestigung

- CNA4,0×L Kammnägeln oder CSA5,0×L Schrauben
- und/oder Schrauben Ø6mm bzw. Ø8mm in den Langlöchern

