



Flach-T-Winkel zur  
Außerverstärkung von  
Rahmenecken.

#### EIGENSCHAFTEN



#### Material

#### Stahlqualität:


S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

#### Korrosionsschutz:

275 g/m<sup>2</sup> beidseitig - entsprechend einer  
Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

#### Vorteile

- Kostengünstige Lösung für Lagesicherung oder Verstärkung von Pfosten/Riegel Kreuzpunkten.

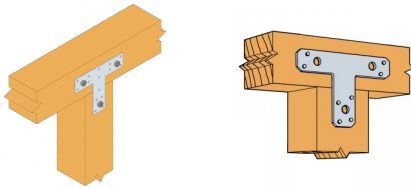

## ANWENDUNG

### Anwendbare Materialien

#### Auflager:

- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

#### Aufzulagerndes Bauteil:



- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

### Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.

TECHNISCHE DATEN

Abmessung




66T

## INSTALLATION

### Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit CNA Kammnägeln oder Bolzen Ø10.



Fixation en T  
avec 66T