



**Flach-L-Winkel zur
Außerverstärkung von
Rahmenecken.**

EIGENSCHAFTEN



Material

Stahlqualität:


S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig - entsprechend einer
Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Kostengünstige Lösung für Lagesicherung oder Verstärkung von Pfosten/Riegel Kreuzpunkten.

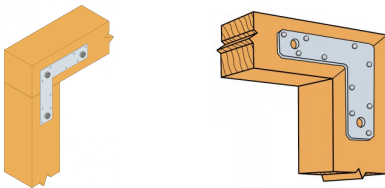

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:



- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten-Bereich.

TECHNISCHE DATEN

Abmessung

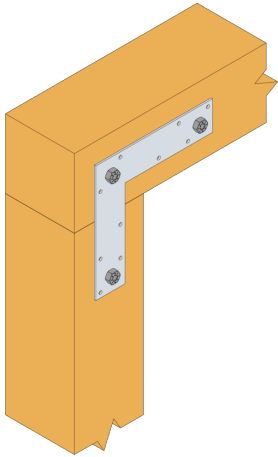


Artikel	Abmessung [mm]				Löcher [mm]	
	A	B	C	Ep.	Anzahl	Gewindedurchmesser
66L	38	150	150	2	10	Ø4 + 3 Ø11

INSTALLATION

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit CNA Kammnägeln oder Bolzen Ø10.



Fixation à 90°
avec 66L