



BNKK koblingsbeslaget anvendes til samling af vindtrækbånd på båndtilslutningsbeslaget uden yderligere spændfunktion. Det fremgår af tabellen hvilke størrelser af koblingsbeslag og vindtrækbånd, der kan kombineres.



[UK-DoP-e10/0440](#), [ETA-10/0440](#)

EGENSKABER




Materiale

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S250GD; S235JR + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Kobler vindtrækbåndet sammen med tilslutningsbeslaget

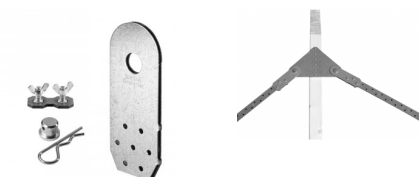



ANVENDELSE

Anvendelsesområder

- Koblingsbeslaget BNKK er koblingen mellem vindtrækbåndet og tilslutningsbeslaget
- Koblingsbeslaget BNKK bruges i vores vindafstivningssystemer (WFS25, WFSU25, WFS40, WFSU40 og WFSUNI)

TEKNISK DATA

Dimensioner



| Art. nr. | DB nr. | Mål [mm] | | | Huller | | Til indbygning i vindtrækbånd | Medleverede clips/skruer | Medleverede bolte |
|--------------|---------|----------|----|---------|--------|-------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | A | B | t | Ø | Antal | | | |
| BNKK40/60-14 | 1561276 | 157 | 60 | 2+3+2=7 | 5 + 15 | 7 + 1 | BANXX40, BANXX60XX | 2 x BF4060M5 | Dorn Ø14 m/ sikringsplit |

* For tilslutning med BAN1580.... skal der er indbygges og bestilles en ekstra CLIPS20 (eller 2 x M5 i 8.8)

MONTERING

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes medfølgende stålsætskruer og dorne

