



Les suspentes torsadées SUT permettent de nombreuses applications telles que fixations de faux plafonds, gaines, ...



## CARACTÉRISTIQUES



### Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur 1 mm

### Avantages

- Multi-usages...



## APPLICATIONS

### Support



- **Porteur** : bois, béton, acier..
- **Porté** : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...

### Domaines d'utilisation

- Fixation de faux plafonds,
- Gaines...

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et Valeurs Caractéristiques

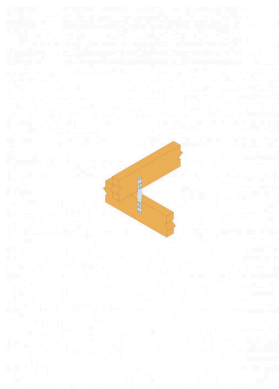

Références	Dimensions [mm]				Perçages		Section minimale [mm <sup>2</sup> ]	Valeurs Caractéristiques - Maximum toléré [kN]
	A	E	E <sub>1</sub>	Ep.	Ø5	Ø8		
SUT25/200/1	25	72	72	1	12	2	15	4.6

MISE EN OEUVRE

Fixation

- Pointes annelées CNA Ø4.0,
- Boulons,
- Tirefonds...