



Эти анкерные уголки обладают очень высокой несущей способностью и могут работать на растяжение!



[ETA-07/0285](#)

Характеристики




Материал

- Оцинкованная сталь G90SS.

Преимущества

- Can be set by pairs
- Holddown with low width
- For anchorage of timber frame structure
-



Применение

Несущий материал



- **Porteur** : bois, béton,
- **Porté** : bois

Область применения

- Fixing timber stud

TECHNICAL DATA

Размер

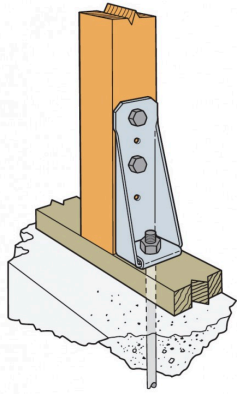

HD3B


Установка

Фиксация


Для фиксации следует использовать механический анкер WA или химический анкер AT-HP вместе со шпилькой LMAS.

Способ установки

Use all the specified fasteners. The drill hole clearance in the wood for bolts must be limited to 1 mm.
Use washers for nut on wood assemblies.
In the case of backed elements, the two pieces must be nailed together to act as a single piece.



Fixation bois/
bois



Fixation de
montant sur
dalle béton