



Эти анкерные уголки обладают очень высокой несущей способностью и могут работать на растяжение!



[ETA-07/0285](#)

### Характеристики




### Материал

- Оцинкованная сталь G90SS.

### Преимущества

- Can be set by pairs
- Holddown with low width
- For anchorage of timber frame structure
- 



### Применение

#### Несущий материал



- **Porteur** : bois, béton,
- **Porté** : bois

#### Область применения

- Fixing timber stud

TECHNICAL DATA

Размер

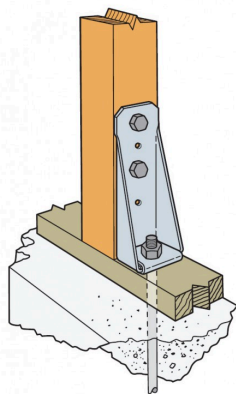

HD3B


## Установка

### Фиксация


Для фиксации следует использовать механический анкер WA или химический анкер AT-HP вместе со шпилькой LMAS.

### Способ установки

Use all the specified fasteners. The drill hole clearance in the wood for bolts must be limited to 1 mm.  
Use washers for nut on wood assemblies.  
In the case of backed elements, the two pieces must be nailed together to act as a single piece.



Fixation bois/  
bois



Fixation de  
montant sur  
dalle béton