




Стропильно-коньковый соединитель RR обеспечивает точную выверку положения элементов и гвоздевых отверстий. RR может быть использован с любыми стропильными ногами при наклоне до 30°.



[ETA-08/0053](#)

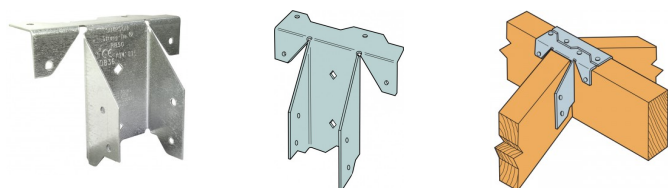


Применение

Материал

- Оцинкованная сталь S250GD. Покрытие Z275

TECHNICAL DATA

Product Dimensions



RR

Performance Values

Table "Performance Values" cannot be displayed : no references available.

