

THAI – цельная несварная опора, предназначена для опирания композитных деревянных балок (LVL) на деревянные элементы конструкции. Номер модели и размер проштампованы на седле опоры. Опора для двутавровых балок THAI имеет удлиненные перфорированные полосы /фланцы и может быть сформована на площадке, что позволяет регулировать ее высоту и удобно подвесить за верхние выпуски. Технология ‘Positive Angle Nailing (PAN)’ (гвоздевание под заданным углом) позволяет избежать раскалывания нижней полки двутавровой балки при забивании гвоздя. Дополнительные отверстия в перфорированных полосах сделаны для удобства при работе в стесненных условиях. Не все отверстия необходимо заполнять, смотрите таблицу требований к фиксации.



[ETA-06/0270](#)

Характеристики



Материал

- Оцинкованная сталь S250GD. Покрытие Z275, в соответствии с EN 10346B принадлежат ко второй категории эксплуатации.
- Толщина цинкового покрытия 20 µm.

Преимущества

- Разнообразный выбор моделей, объединенных под общим названием LSSU, позволяет прикреплять балки/стропила к деревянным опорным элементам под любым углом до 45°.

включительно снизу или сверху, слева или справа.

Применение

Несущий материал



- **Основная балка:** цельного дерева, композитной древесины и клееного бруса.
- **Второстепенная балка /опираемый элемент:** двутавровая балка.

Область применения

- Строительство малоэтажных домов и коттеджей.
- Фиксация двутавровых балок перекрытий между этажами и при монтаже стропильной части кровельной системы.




TECHNICAL DATA

Размер

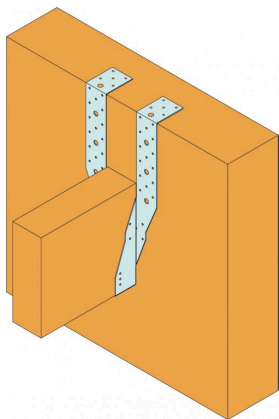

Артикул	Joist dimensions [mm]			Размер [mm]							Header holes	
	Ширина		Высота Макс.	A	B	C	D	E	F	t	Ø4	
	Ширина	Ширина										
THAI222	38	240	302	40	238	57	57	580	65	1.2	60	
THAI1.81/22	45	240	356	46	235	57	57	576	65	1.2	60	
THAI3522	58	240	356	59	229	57	57	571	65	1.2	60	
THAI422	89	240	356	90	213	57	57	555	65	1.2	60	




Product capacities - Timber to timber - Face fix Installation

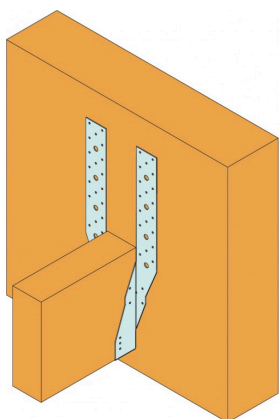

THAI222
THAI1.81/22
THAI3522
THAI422

* Refer to capacity table columns for type of fasteners that can be used on header. Capacities vary depending on fastener type used.

Product capacities - Timber to timber - Wrap over Installation

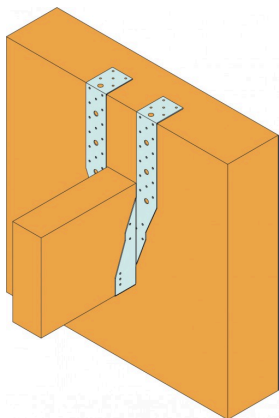

THAI222
THAI1.81/22
THAI3522
THAI422

* Refer to capacity table columns for type of fasteners that can be used on header. Capacities vary depending on fastener type used.

Установка

2 configurations possibles

- Опора для двутавровых балок THAI имеет удлиненные перфорированные полосы и может быть сформована на строительной площадке, что позволяет регулировать ее высоту и удобно подвесить за верхние выпуски.

