

Tekniset tiedot

CNAC15-G

**Liitosnaula 15-16° muovikääre - pyöreä pää, rengassanka
HDG**

SIMPSON

Strong-Tie

*Hot dip galvanised plastic coil collated CNA
connector nails fit in most common nail guns on
the market with a angle of the nail of 15-16°.*

Ominaisuudet

Advantages

- Pään alla oleva kartiomainen muoto varmistaa, että naula on täysin kosketuksessa reikään
- Suuri vetolujuus
- Kuumasinkitty
- Rengasmainen kierre
- Muovikela 15-16°


Sovellus

Support

- Connectors to wood

Yhteensopivat työkalut

*

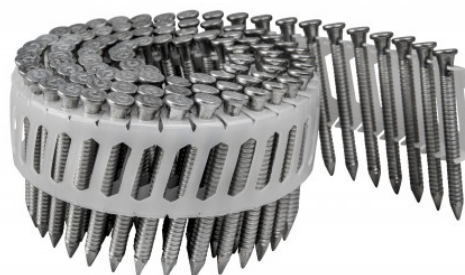

Tekniset tiedot


SIMPSON**Strong-Tie**

CNAC15-G

Liitosnaula 15-16° muovikääre - pyöreä pää, rengassanka HDG

Technical Data

Product dimensions

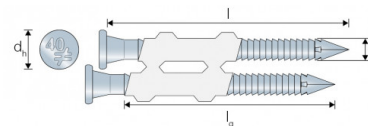

Tuotenro	Item Nr.	DB nr.	Fastener dimensions					Määrä per kela	Qty per box	Paino [kg]
			d	l	lg	dh	ht			
CNAC15G4.0X40	76142	2124154	4	40	25	7	1.5	100	1200	0.005
CNAC15G4.0X50	76143	2124155		50	35	7	1.5	100	1200	0.006
CNAC15G4.0X60	76144	2124156		60	45	7	1.5	100	1200	0.007

Characteristic capacities

Tuotenro	Characteristic capacities - Timber C24 acc to ETA-04/0013 [kN]	
	R _{ax,k}	R _{lat,k}
CNAC15G4.0X40	0.7	1.9
CNAC15G4.0X50	1	2.2
CNAC15G4.0X60	1.2	2.4

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta

Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

CNAC15-G

**Liitosnaula 15-16° muovikääre - pyöreä pää,
rengassanka HDG**

2026-02-28

www.strongtie.fi**SIMPSON****Strong-Tie**