

TW

## Metalen plug voor verlaagd plafond

*TW is een optimale plug met een diameter van 6 mm voor het bevestigen van verlaagde plafonds.*

### Kenmerken

#### Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

#### Voordelen

- Geschikt voor het ophangen van elementen aan de onderkant van een vloer
- Snelle installatie, geen schroeven nodig, uitzetting van de ring bij het opspannen
- Stabieler en sneller opgehangen dan met oplossingen met plastic pluggen

### Toepassingen

#### Toepassingsgebieden

- Verlaagde plafonds
- Ophanging van uitrustingen

#### Ondergrond


- Beton,
- Vol metselwer.



TW  
**Metalen plug voor verlaagd plafond**

## Technische gegevens

Product Dimensions

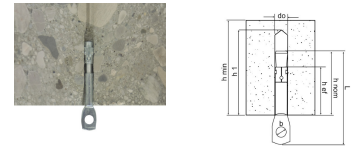

Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d <sub>o</sub> xL] [mm]	Min. hole depth [h <sub>1</sub> ] [mm]	Nominal embedment depth [h <sub>nom</sub> ] [mm]	Min. setting depth [h <sub>et</sub> ] [mm]	Min. support thickness [h <sub>min</sub> ] [mm]	Ø internal eye [mm]	Qty per box	Qty per outer box
71000B0606000	TW	Ø6x60	>=50	45	35	100	6	100	1600

TW  
Metalen plug voor verlaagd plafond

## Plaatsing

