

DEVGAR Enrolador DEVGAR

O enrolador DEVGAR é uma ferramenta que permite desenrolar a grelha antirroedores GAR ao dobrá-la a 90°. Este enrolador é compatível com todas as dimensões de GAR.

Características

Materia

Dobradora :

- Aço S235 JR conforme a norma NF EN 10025,
- Acabamento eletrolgalvanizado,
- Espessura : 2 mm.

Suporte :

- Aço galvanizado S250GD + Z275 conforme a norma NF EN 10346,
- Espessura : 2 e 4 mm.


Ventajens

- Desenrolamento e dobragem a 90° simplificados das grelhas antirroedores GAR,
- Compatível com todas as referências GAR (larguras 67 e 100 mm),
- Possibilidade de posicionamento e fixação na fábrica ou na obra,
- Criação de uma grelha com o comprimento do elemento (sem união),
- Permite a dobragem da GAR com um ângulo de 90° no sentido descendente ou ascendente.

Aplicações

Áreas de utilização


- Ferramenta para a grelha antirroedores em rolos,
- Esquadria em madeira,
- ITE – Isolamento térmico pelo exterior,
- Extensão de madeira.

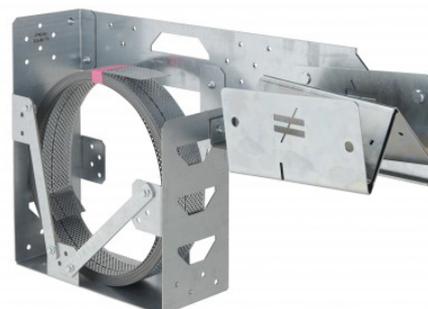

DEVGAR
Enrolador DEVGAR

Dados técnicos

Dimensões e valores característicos



Referência	Dimensões [mm]			Peso [kg]
	A	B	C	
DEVGAR	425	170	760	8.1

DEVGAR
Enrolador DEVGAR

Execução

Instalação

1. Fixar o enrolador num suporte fixo.
2. Retirar a fita adesiva dos rolos de (grelhas antirroedores) GAR.
3. Colocar um rolo no enrolador DEVGAR.
4. Dobrar manualmente o início do rolo e inseri-lo na parte de dobragem.
5. Puxar a faixa na sequência do DEVGAR para dobrar o comprimento de faixa pretendido.

**A parte de dobragem pode ser devolvida verticalmente no suporte para dobrar a grelha no sentido oposto (ângulo de 90° no sentido descendente ou ascendente).
O enrolador é vendido sem rolo de GAR.**

