

CSAPB

Zware schroef voor verbinders - Zwarte afwerking

De schroeven CSA5,0x35PB zijn ontworpen voor een discrete plaatsing van hoekijzers en verbinders uit ons zwarte assortiment. De kegelvormige kop garandeert een nauwsluitende passing met de verbinder voor een betere krachtsoverdracht.

Kenmerken

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Elektrolytisch verzinkte afwerking overeenkomstig ISO 2081,
- Afwerking van de kop met poedercoating Polyester Architecture RAL9005.

Voordelen

- Zwarte afwerking voor een grote discretie bij de bevestiging van zwarte verbinders,
- Hoge uittreksterkte,
- De kegelvorm onder de kop zorgt voor een nauwsluitende passing van de punt in het boorgat,
- De houtspecifieke schroefdraad dringt eenvoudig en snel in het hout,
- Geen houtspijting,
- Bit T20.

Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, compositiehout, gelijmd gelamineerd hout.

Toepassingsgebieden

- Zwarte ophangbeugels voor kapconstructies type SAEPB,
- Zwarte verbindingshoekijzers type ABR100PB en EA444/2PB, ...




CSAPB

Zware schroef voor verbinders - Zwarte afwerking

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

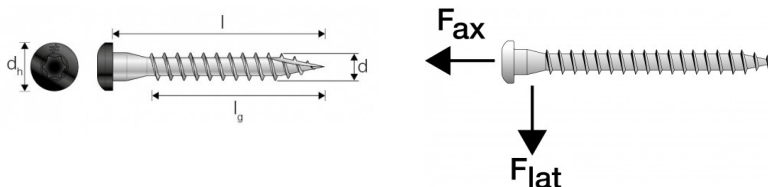

Referentie	Afmetingen bevestigingen [mm]						Karakteristieke waarden - Hout C24 geg. ETA-04/0013 [kN]	
	d	l	d _h	d ₁	l _g	Bit	R _{lat,k}	R _{ax,k}
CSA5.0X35PB-BL	4.9	35	8.3	3.2	29	T-20	2	2.1
CSA5.0x35PB-BL OBSO	4.9	35	8.3	3.2	29	T-20	2	2.1

CSAPB

Zware schroef voor verbinders - Zwarte afwerking

