

PLPP180

Optioneel plaatje voor kolomvoeten

PLPP180 is een optioneel plaatje voor onze kolomvoeten. Het wordt aanbevolen wanneer de houten kolom een doorsnede heeft van meer dan 180x180 mm en maximaal 250x250 mm.

Kenmerken

Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Thermisch verzinkt overeenkomstig NF EN ISO 1461.

Voordelen

- Vergroting van de fundering van de kolomvoeten voor brede kolom,
- Met het plaatje blijven de prestaties van de kolomvoeten behouden, zelfs in het geval van kolomvoeten met grote doorsnede.


Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Het wordt aanbevolen wanneer de houten kolom een doorsnede heeft van meer dan 180x180 mm,
- Dit plaatje is compatibel met de volgende kolomvoeten : PPA100 en PPA150, FPB100 en FPB150, APB100/150, PPRC.

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, beton,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.




PLPP180

Optioneel plaatje voor kolomvoeten

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

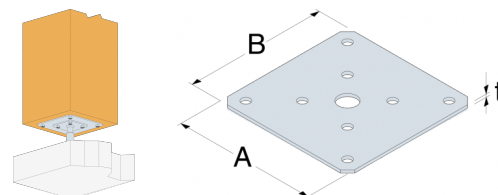

Referentie	Afmetingen en karakteristieke waarden [mm]			Boorgaten		Gewicht [kg]
	A	B	Dikte	Diameter 12	Gedragen bouwdeel	
PLPP180	180	180	4	8	1	1

PLPP180

Optioneel plaatje voor kolomvoeten


Plaatsing

Bevestigingen

- 8 houtdraadbouten LAG Ø10x80 of SSH Ø10x80.

Plaatsing

1. Monteer het plaatje aan de kolom met behulp van 4 houtdraadbouten LAG Ø10x80 of SSH Ø10x80 in de buitenste boorgaten.
2. Bevestig het plaatje aan de kolom met behulp van 4 houtdraadbouten LAG Ø10x80 of SSH Ø10x80 doorheen het eerder bevestigde plaatje.



Positionering van het bijkomende plaatje PLPP180 onder de kolom

PLPP180

Optioneel plaatje voor kolomvoeten