

L-PB
L - Flachverbinder

Verleihen Pergolen und leichten Holzkonstruktionen Stabilität und Eleganz.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

- S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

- 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm
- Pulverbeschichtung aus Polyester-Pulverlacken RAL9005

Vorteile

- Doppelter Schutz durch Verzinken und Lackierung
- Gerade Linien und eine auffällige schwarze Pulverbeschichtung sorgen für ein sauberes Aussehen in Ihrem Gartenprojekt.
- Die Kombilochung erlaubt die Verwendung von verschiedenen Verbindungsmitteln

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

L-Flachverbinder eignen sich als einfache und ansprechende Lösung von Eckpfosten zu Querbalken.

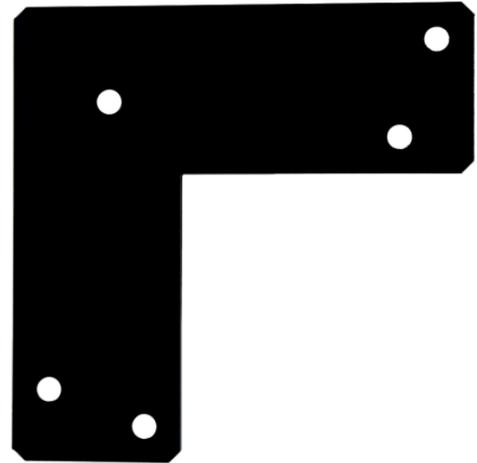


NEU



AUBEN

RAL
9005

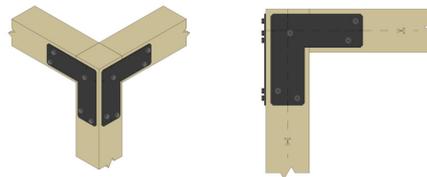


L-PB

L - Flachverbinder

Technische Daten

Abmessungen



Artikel	Abmessungen [mm]				Löcher		
	A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø10
L150PB	150	150	40	2	10	3	-

L-PB

L - Flachverbinder

Installation

Befestigungsmittel

Unsere CSA5.0x35PB-Verbinderschrauben sind optisch angepasst, da ebenfalls schwarz lackiert.

Installation

Für Standard-Holzprofile von 90x90 mm bis 200x200 mm

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

L-PB
L - Flachverbinder

