Technisches Datenblatt

PA
Pfostenhalter

Die PA Pfostenhalter sind speziell für die Anforderungen im Haus und Garten Bereich entwickelt worden.

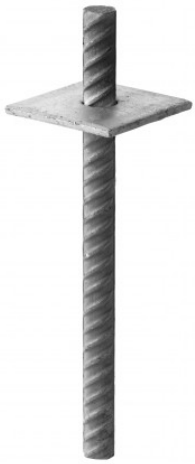



Eigenschaften

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
<u>Korrosionsschutz:</u>
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461
Rippenstab B550

Vorteile

- Direkter Einbau im Beton, ohne zusätzliche Verbindungmittel.

Anwendung

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u>

- Beton

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.

PA
Pfostenhalter

Technische Daten

Abmessungen





Artikel	Abmessungen [mm]						Gewicht [kg]
	A	B	C	F	G	t_1	
PA70G	70	70	50	200	16	5	0.6
PA90G	90	90	50	200	20	6	1

Installation

Befestigung

- Der PA Stützenfuß wird direkt einbetoniert.
- Der Gewindestab wird mittels einer Bohrung in die Stütze eingelassen.



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.