

NP 1200 Lochbleche

Die NP Lochbleche werden aus sendzimirverzinkten Blechen in den Dicken 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm und 3,0 mm hergestellt. Der Lochdurchmesser beträgt 5 mm. Eine Vielzahl von Lochblechen in t=1,5 und t=2,0 mm und Lochblechstreifen in t=2,0 und 2,5 mm werden als Standardgrößen produziert. Darüber hinaus können Spezialgrößen in den Blechdicken 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm hergestellt werden. Die Bezeichnung der Lochbleche leitet sich wie folgt her:
B x L x t in mm

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:**S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346****Korrosionsschutz:****275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm**

Vorteile

vielfältig einsetzbares Verbindungsmittel in vielen Standardgrößen

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:


- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Für Lochbleche gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau.
- Sie werden insbesondere für die Herstellung von Fachwerk- und Kehlbalkenbindern verwendet.
- Zusammen mit Simpson Strong-Tie® CNA Kammnägeln oder CSA Schrauben dürfen alle Lochbleche als dicke Bleche gemäß EC5 bzw. DIN 1052 berechnet werden. Somit können auch für die 2 mm Bleche die höheren Werte der Nageltragfähigkeiten in Ansatz gebracht werden.

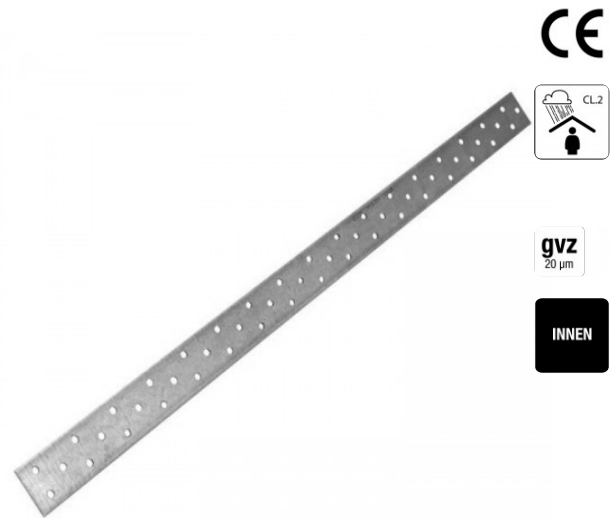

NP 1200
Lochbleche

Technische Daten

Abmessungen (mm)



Artikel	Abmessungen (mm) [mm]			Löcher	Box Quantity
	A	B	t	Ø	
NP20/40/1200	40	1200	2	Ø5	15
NP20/60/1200	60	1200	2	Ø5	10
NP20/80/1200	80	1200	2	Ø5	10
NP20/100/1200	100	1200	2	Ø5	5
NP20/120/1200	120	1200	2	Ø5	5
NP20/140/1200	140	1200	2	Ø5	5
NP20/160/1200	160	1200	2	Ø5	5
NP20/200/1200	200	1200	2	Ø5	5
NP20/220/1200-B	220	1200	2	Ø5	5
NP20/240/1200-B	240	1200	2	Ø5	5
NP20/260/1200-B	260	1200	2	Ø5	5
NP20/280/1200-B	280	1200	2	Ø5	5
NP20/300/1200-B	300	1200	2	Ø5	3
NP25/40/1200	40	1200	2.5	Ø5	-
NP25/60/1200-B	60	1200	2.5	Ø5	10
NP25/80/1200	80	1200	2.5	Ø5	5
NP25/100/1200-B	100	1200	2.5	Ø5	5
NP25/120/1200-B	120	1200	2.5	Ø5	10
NP25/140/1200	140	1200	2.5	Ø5	5
NP25/160/1200	160	1200	2.5	Ø5	5
NP25/180/1200-B	180	1200	2.5	Ø5	5
NP25/200/1200-B	200	1200	2.5	Ø5	2
NP25/220/1200	220	1200	2.5	Ø5	-
NP25/240/1200	240	1200	2.5	Ø5	-
NP25/260/1200	260	1200	2.5	Ø5	-
NP25/300/1200	300	1200	2.5	Ø5	-

NP 1200
Lochbleche

Installation

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

NP 1200
Lochbleche

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.

2024-10-10



www.strongtie.eu