

66T

Winkel T-Form

Flach-T-Winkel zur Außerverstärkung von Rahmenecken.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:

S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Kostengünstige Lösung für Lagesicherung oder Verstärkung von Pfosten/Riegel Kreuzpunkten.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:



- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.

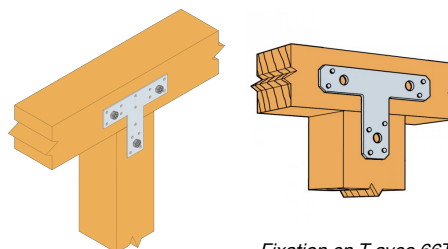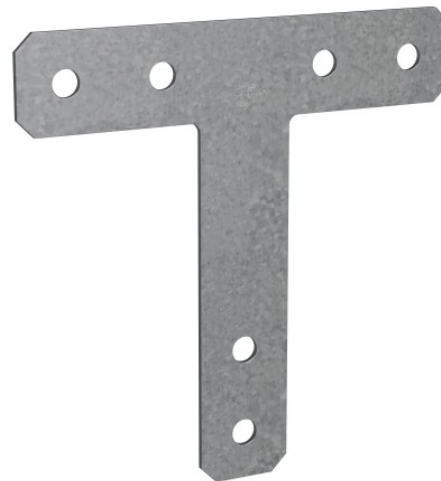


Fixation en T avec 66T

66T
Winkel T-Form

Technische Daten

Abmessung



Artikel	Dimensions [mm]				Perçages	
	A	B	C	t	Ø4.1	Ø11
66T	152	127	38	2	8	3


66T

Winkel T-Form

Installation

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit CNA Kammnägeln oder Bolzen Ø10.



Fixation en T avec 66T

