

66L

Winkel L-Form

Flach-L-Winkel zur Außerstärkung von Rahmenecken.

Eigenschaften

Material

Stahlqualität:**S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346****Korrosionsschutz:****275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm**

Vorteile

- Kostengünstige Lösung für Lagesicherung oder Verstärkung von Pfosten/Riegel Kreuzpunkten.

Anwendung

Anwendbare Materialien

Auflager:




- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten-Bereich.

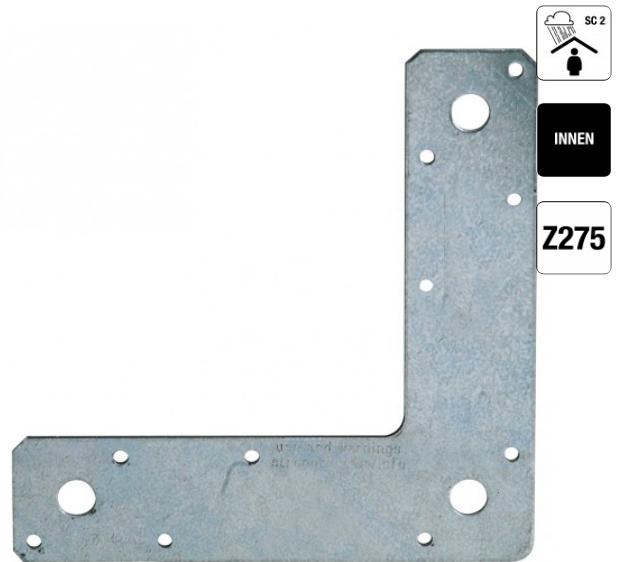


Fixation à 90° avec 66L

66L
Winkel L-Form

Technische Daten

Abmessung




Artikel	Abmessung [mm]				Löcher [mm]	
	A	B	C	Ep.	Anzahl	Gewindedurchmesser
66L	38	150	150	2	10	Ø4 + 3 Ø11

66L
Winkel L-Form

Installation

Befestigung

- Der Anschluss am Holz erfolgt mit CNA Kammnägeln oder Bolzen Ø10.



Fixation à 90° avec 66L

