

CLSA4 Beklædningskrue, rustfri A4

Beklædningskruer til montage af træbeklædningsbrædder på træ. Det flade hoved med Fiberlock teknologien beskytter træet mod fugt og dobbeltgevindet sikrer en fast samling.

Egenskaber

Materiale

- Rustfrit syrefast stål A4

Features

- TX-recess
- Fladt hoved med fiberlock
- Dobbeltgevind

Anvendelse

Anvendelse

- Træfacader

Anvendes til

- Træ-træ



CLSA4
Beklædningskrue, rustfri A4


Teknisk data

Dimensioner



| Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | | | | | | | | Antal pr. kasse |
|-------------|-----------|---------|------------------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------|-----------------|
| | | | d | l | d _h | d ₁ | l _{g1} | l _{g2} | t _{fix} | bit | |
| CLSA44.8X48 | 75944 | 2086284 | 4.8 | 48 | 8 | 3.2 | 26 | 18 | 23 | T-20 | 250 |
| CLSA44.8X65 | 75945 | 2086285 | | 65 | 8 | 3.2 | 26 | 22 | 40 | T-20 | 250 |

Produktdimensioner RAL 7004

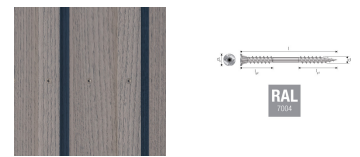

| Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | | | | | | | | bit | Antal pr. kasse |
|---------------------|-----------|---------|------------------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------|-----|-----------------|
| | | | d | l | d _h | d ₁ | l _{g1} | l _{g2} | t _{fix} | | | |
| CLSA44.8X48 RAL7004 | 75464 | 2055820 | 4.8 | 48 | 8 | 3.2 | 26 | 18 | 23 | T-20 | 250 | |
| CLSA44.8X65 RAL7004 | 75466 | 2055822 | | 65 | 8 | 3.2 | 26 | 22 | 40 | T-20 | 250 | |

Produktdimensioner RAL 8007



| Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | | | | | | | | bit | Antal pr. kasse |
|---------------------|-----------|---------|------------------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------|-----|-----------------|
| | | | d | l | d _h | d ₁ | l _{g1} | l _{g2} | t _{fix} | | | |
| CLSA44.8X48 RAL8007 | 75834 | 2073843 | 4.8 | 48 | 8 | 3.2 | 26 | 18 | 23 | T-20 | 250 | |
| CLSA44.8X65 RAL8007 | 75836 | 2073845 | | 65 | 8 | 3.2 | 26 | 22 | 40 | T-20 | 250 | |

Produktdimensioner RAL 9011



| Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | | | | | | | | bit | Antal pr. kasse |
|---------------------|-----------|---------|------------------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------|-----|-----------------|
| | | | d | l | d _h | d ₁ | l _{g1} | l _{g2} | t _{fix} | | | |
| CLSA44.8X48 RAL9011 | 75838 | 2073847 | 4.8 | 48 | 8 | 3.2 | 26 | 18 | 23 | T-20 | 250 | |
| CLSA44.8X65 RAL9011 | 75840 | 2073849 | | 65 | 8 | 3.2 | 26 | 22 | 40 | T-20 | 250 | |

CLSA4

Beklædningskrue, rustfri A4

Tekniske notater

Farver

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 75464 = Grå RAL 7004 | 250 pcs. |
| 75834 = Brun RAL 8007 | 250 pcs. |
| 75838 = Sort RAL 9011 | 250 pcs. |
| 75945 = Ingen lakering | 250 pcs. |

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

CLSA4
Beklædningskrue, rustfri A4

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-04-17

www.strongtie.dk