

VIMOCON

Vinduesmontagebeslag til beton, porebeton samt CLT i ZPRO

Vinduesmontage beslagene anvendes til understøtning af vinduer på beton, letbeton, porebeton og CLT. Med beslagene kan man opnå ubrudt isolering rundt i vindueshullet, og det er muligt at montere vinduet i bagvæggen selv ved store isoleringstykkelser. Montage af konsolbeslag kan ske inde fra bygningen. Til Beton og letbeton anvendes VIMOCON eller VIMKE.

Til Porebeton anvendes VIMOCON + trykfod eller VIMK.

Til CLT anvendes VIMOCON + trykfod (VIMOCONP) eller VIMKE.

Belastning: I vægelementer af beton 25 / letbeton LB18 samt CLT kan beslagene optage en regningsmæssig lodret last på 2 kN. Ved porebeton er styrken 0,8 kN.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet: Stål S250GD i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: ZPRO® overflade til brug i anvendelsesklasse 3 VIMF/VIMOCONP Z275 i henhold til EN 10346


Fordele

- VIMOLOCK™ bolthul for nem justering
- Vinduesmontagebeslagene er udviklet, så de matcher gældende isoleringskrav
- Størrelser til isoleringstykkelser fra 100-350 mm
- Konsolbeslagene fungerer som understøtning af vinduet
- Beslagene og vinduer kan monteres indefra, så stillads er unødvendigt
- Mulighed for montering af vindue både før og efter opmuring af formuren
- Kuldebroer kan undgås

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Til vinduesmontage på beton, letbeton, porebeton samt CLT
- Til Beton og letbeton anvendes VIMOCON eller VIMKE
- Til Porebeton anvendes VIMOCON + trykfod eller VIMK

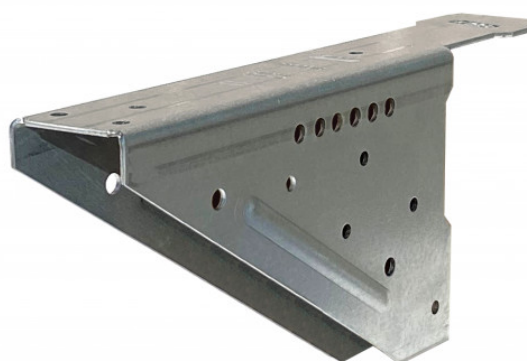


VIMOCON

Vinduesmontagebeslag til beton, porebeton samt CLT i ZPRO

Teknisk data

Dimensioner

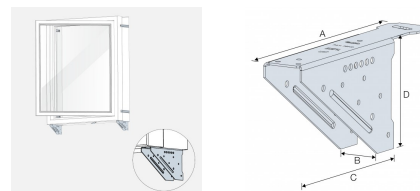

Art. nr.	DB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Huller			Antal pr. kasse
			A	B	C	D	t	Ø5	Ø6,5	Ø9x30	
VIMOCON85Z	2104833	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	155	43	85	70	2	6	-	1	20
VIMOCON110Z	2104819	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	180	43	110	70	2	6	-	1	20
VIMOCON120Z	2104820	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	190	43	120	70	2	6	-	1	20
VIMOCON130Z	2104823	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	200	43	130	80	2	6	-	1	20
VIMOCON145Z	2104824	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	215	43	145	80	2	6	-	1	20
VIMOCON155Z	2104825	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	225	43	155	108	2	13	16	1	20
VIMOCON170Z	2104828	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	240	43	170	108	2	14	16	1	20
VIMOCON185Z	2104830	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	255	43	185	108	2	14	16	1	20
VIMOCON215Z	2104831	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	285	43	215	108	2	14	16	1	20
VIMOCON240Z	2104832	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	310	43	240	108	2	14	16	1	20
VIMKE280Z	2051755	Til beton og letbeton	353	50	280	146	3	4	-	1	10
VIMKE300Z	2051756	Til beton og letbeton	373	50	300	155	3	4	-	1	10
VIMKE330Z	2051758	Til beton og letbeton	403	50	330	169	3	4	-	1	10
VIMK280Z	-	Til porebeton	353	50	280	146	3	4	-	1	10
VIMK300Z	-	Til porebeton	373	50	300	155	3	4	-	1	10
VIMK330Z	-	Til porebeton	403	50	330	169	3	4	-	1	10
VIMF40	5209110	40 mm forlænger til VIMKE/VIMK	72	40	-	-	3	-	-	-	-
VIMOCONP	2151754	Trykfod til VIMOCON på porebeton	35	46	20	-	2	-	-	-	20

VIMOCON



Vinduesmontagebeslag til beton, porebeton samt CLT i ZPRO

Montering

Fastgørelse

- Beslagene fastgøres med 1 stk. FCSCI 7,5x40 i beton samt SWW8,0x80 i CLT
- Af hensyn til såvel varmetab (kuldebro) samt holdbarhed (risiko for korrosion) bør der altid holdes lidt afstand mellem beslag og mørtel. Det anbefales derfor at indlægge ca. 20 mm isolering mellem mørtelpude og beslag eller på anden vis sikre at beslag og mørtel ikke er i kontakt med hinanden.

Det er vigtigt, at vinduesfabrikantens krav til antal fastgørelsespunkter og placering af disse overholdes. Konsultér derfor altid vinduesfabrikanten for at få oplysninger om dette.



Hedgaardsvej 11 8300
Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

VIMOCON

**Vinduesmontagebeslag til beton, porebeton samt CLT
i ZPRO**www.strongtie.dk**SIMPSON**
Strong-Tie

2024-07-23