


NPHWS

Punta anillada con cabeza sobremoldeada blanca de polímero- Inox A4

La punta anillada de acero inoxidable A4 con cabeza sobremoldeada blanca de polímero NPHWS se utiliza principalmente para fijar revestimientos de PVC.

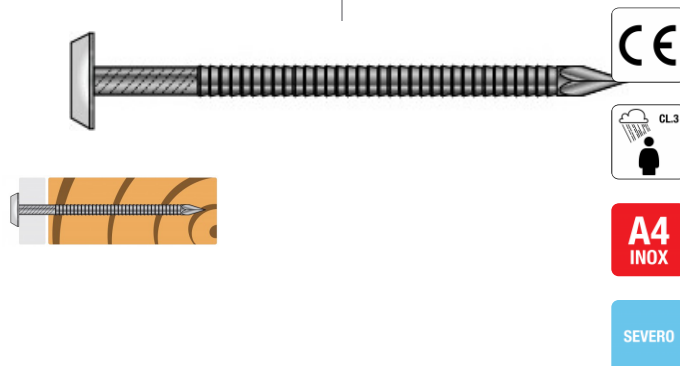

Características

Materia

- **Tornillo** : acero inoxidable A4 (316) según NF EN 10088,
- **Cabeza sobremoldeada blanca** : polímero.

Ventajas

- Mejor resistencia al arranque gracias al cuerpo anillado,
- Cabeza de polímero blanco irrompible, resistente a las intemperies y a los rayos UV.

Aplicaciones

Soporte

- Fijación de PVC sobre madera,
- Fijación de placas de borde sobre madera.

Campos de aplicación

- Revestimientos de PVC,
- Perfiles de puertas y ventanas,
- Mobilhomes,
- Fachadas.

NPHWS

**Punta anillada con cabeza sobremoldeada blanca de
polímero- Inox A4**

Datos técnicos



Dimensiones y Valores Característicos

Modelo	Fastener dimensions [mm]			Peso [kg]
	d	l	d _h	
NPHWS2.00X30	2	30	6	0.001
NPHWS2.00X40	2	40	6	0.001
NPHWS2.65X50	2.7	50	9	0.003
NPHWS3.35X65	3.4	65	12	0.004

Product characteristic properties

Modelo	Product characteristic properties			
	Characteristic Yield Moment – M _{y,k} [M _{y,k}] [Nm]	Characteristic withdrawal parameter - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm²]	Characteristic head pull-through parameter - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm²]	Resistencia Característica en tracción - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
NPHWS2.00X30	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS2.00X40	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS2.65X50	4.6	11.4	9.3	5.6
NPHWS3.35X65	4.6	11.4	9.3	5.6

ZAC des Quatre Chemins - 85400
Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

NPHWS
**Punta anillada con cabeza
sobremoldeada blanca de polímero- Inox
A4**



www.conectore.com