

KOL

Accesorios para la sujeción de bultos con embalaje de madera

El accesorio KOLLIBRODD es una placa de chapa con el borde cortado en forma de dientes que se utiliza para la sujeción de bultos con embalaje de madera. Los dientes están plegados hacia arriba y hacia abajo de la placa. Su perfil posibilita una penetración óptima de los dientes en la madera de los palés o las cajas y la superficie de apoyo de las plataformas de los medios de transporte rodantes.




Características

Materia

- Chapa de acero galvanizado.

Ventajas

- Evita el deslizamiento de las cargas durante el transporte,
- En función de la configuración de los bultos, deberá utilizarse la sujeción de forma redonda o rectangular.
- Borde biselado para una inserción más fácil

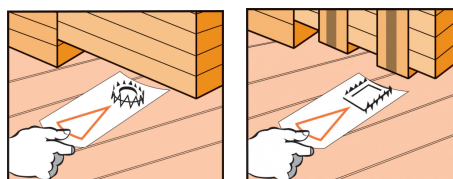

Aplicaciones

Soporte

- Palé,
- Suelo de madera.

Campos de aplicación

- Sujeción de caja durante el transporte.

KOL

Accesorios para la sujeción de bultos con embalaje de madera


Datos técnicos

Tabla de cargas

Tabla de instalación de 2 o 4 piezas en función de las cargas						
Peso de las mercancías en toneladas	Tipo de KOLLIBRODD utilizado					
	Nº1		Nº2		Nº3	
	N	L	N	L	N	L
Hasta 1t	2	1.0	-	-	-	-
De 1 a 1.5t	-	-	2	1.4	-	-
De 1.5 a 2t	4	2.0	-	-	2	1.8
De 2 a 3t	-	-	4	2.8	-	-
De 3 a 4t	-	-	-	-	4	3.6

N: número de KOLLIBRODD

L: cargas laterales (en toneladas) que pueden aplicarse sobre los KOLLIBRODD totalmente clavados



Dimensiones

Modelo	Tipo	Dimensiones [mm]			VE	
		Diámetro	Altura de los dientes	Esp.	Caja	Cajón
KOLC3	Nº3	75	9.1	1.3	--	150
KOLV2	Nº2	62	7.4	1.2	100	100

KOL

Accesorios para la sujeción de bultos con embalaje de madera

Instalación


Seguridad

KOLLIBRODD es un accesorio complementario de los elementos de sujeción convencionales, que se fija a la base de los palés o plataformas sin necesidad de usar herramientas o clavos. El peso del propio bulto hace que los dientes del **KOLLIBRODD** se claven en la madera. Podrá frenar el vehículo de transporte sin ningún miedo.

Instalación

El crampón **KOLLIBRODD** resulta sencillo y rápido de instalar. Basta con situarlo sobre la plataforma sobre la que vaya a colocar el bulto y, a continuación, apoyar la carga. El crampón **KOLLIBRODD** se clava debido al efecto del peso del bulto.

Consigue una eficacia máxima cuando se clava por completo en los dos materiales de soporte y la distancia entre los dientes y el borde del elemento de madera es superior a 2 cm. Los **KOLLIBRODD** con tarjeta permiten trabajar sin tener que situar las manos bajo la carga.



KOL de forma redonda sobre una tarjeta para poner bajo una carga pesada

