

TPS

Plantilla de montaje para estribos ETS

La plantilla TPS se utiliza para el refrentado en el elemento principal de madera, para colocar la pieza hembra del estribo ETS.

Aplicaciones


Campos de aplicación

- Envigado sobre vigas maestras,
- Uniones viga-pilar...

Exclusivamente para uniones madera / madera.

Ventajas

- TPS100-140 para los estribos ETS100 y ETS140,
- TPS180 para los estribos ETS180,
- Diámetro de fresadora para el corte: $\text{Ø}16$ mm,
- Anillo de interrupción de fresadora: $\text{Ø}30$ mm,
- Profundidad del refrentado: 12 mm.

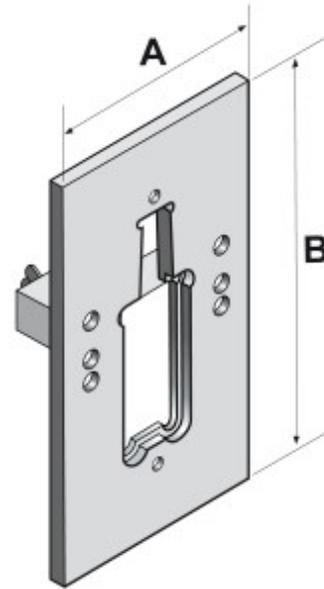

TPS

Plantilla de montaje para estribos ETS

Datos técnicos

Correspondancias

Table "Correspondancias" cannot be displayed : no references available.

