

Tekniset tiedot

VEKS Vinolevy

SIMPSON**Strong-Tie**

Vinolevyjä voidaan käyttää palkkikienkien asemesta. Liitosta kohden tarvitaan aina kaksi kiinnikettä (oik. ja vas. puoleinen). Kiinnikkeen yläosa kiinnitetään aina kantavaan palkkiin.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Voidaan käyttää pienehköille puu-puuliitoksille


Sovellus

Käyttötarkoitus

- Käytetään pienissä puuliitoksissa

Liitos

- Puu puuhun



Tekniset tiedot


VEKS
Vinolevy

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat

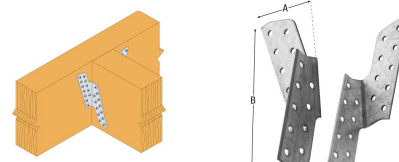

Tuotenro	Vasen / oikea	Mitat [mm]			Reiät		Antal pr. kasse	Paino [kg]
		A	B	t	Ø	Määrä / kiinnike		
VEKS170L	Venstre	57	149	2	5	9+9	50	0.096
VEKS170R	Højre	57	149	2	5	9+9	50	0.096

venstre = vasen
højre = oikea

VEKS
Vinolevy

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xl-naulauslevynauloja tai CSA5,0xl-ruuveja.
- Kiinnikkeen yläosa kiinnitetään aina kantavaan palkkiin.

