

AG527PB

Pied de poteau carré de jardin à boulonner - Finition noire

Le pied de poteau carré noir sur platine AG527PB est préconisé dans la réalisation de structures extérieures légères et ouvrages temporaires de jardin tels que les clôtures de jardins, les claustras, les abris de jardin. Très facile à monter, le pied de poteau AG527PB est à boulonner.

Caractéristiques

Matière

- Acier DD11 suivant NF EN 10111,
- Primaire électrozinguée suivant ISO 2081,
- Finition peinture en poydre Polyester Architecture RAL 9005,
- Epaisseur : 3 mm (corps) et 4 mm (platine).

Avantages

- Lignes élégantes et finition noire pour un esthétisme discret dans la structure,
- Fiabilise l'assemblage du poteau bois au sol,
- Angles de la platine découpés pour plus de sécurité...


Applications

Support

- **Porteur** : béton, acier, bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, ...
- **Porté** : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, ...

Domaines d'utilisation

- Clôtures de jardin, panneaux, claustras,
- Abris de jardin, bûchers de jardin, carports,
- Structures légères et ouvrages temporaires de jardin, ...




AG527PB

Pied de poteau carré de jardin à boulonner - Finition noire

Données techniques

Dimensions

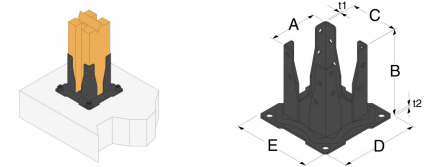

Références	Dimensions [mm]							Perçages		Poids [kg]
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Partie haute	Platine	
								Ø8	Ø12	
AG527PB	91	130	91	150	150	3	4	16	4	1.4

AG527PB

Pied de poteau carré de jardin à boulonner - Finition noire

Mise en oeuvre

Fixations

Poteau :

- Vis SSH Ø6.0x40 mm

Platine :

- *Cheville mécanique* : goujon FM-753 3DG M10X75/5
- *Ancrage chimique* : résine AT-HP + tige filetée LMAS M10-120/25

Mise en garde

La gamme de jardin ne convient pas pour des applications structurelles soumises à des forces importantes (vent, ...). Les structures doivent également être correctement conçues et mises en oeuvre afin d'assurer la reprise de charges latérales de vent (jambe de force, ...).

Installation

Partie basse :

- 1. Positionner le pied de poteau dans la structure,**
- 2. Identifier la position des ancrages au sol sur le support,**
- 3. Percer le support verticalement au diamètre et à la profondeur préconisés pour les fixations choisies,**
- 4. Fixer la platine au sol à l'aide des chevilles d'ancrages sélectionnées.**

Partie haute :

- 1. Placer le poteau dans le pied de poteau,**
- 2. Fixer le poteau dans le pied de poteau.**

