

## AGRA Agrafe ondulée

*Les agrafes ondulées AGRA permettent de limiter les fissurations mécaniques du bois. Leur insertion dans le bois est aisée et rapide.*

### Caractéristiques

#### Matière

- Feuillard biseauté en acier galvanisé
- Épaisseur 1 mm

#### Avantages

- Bord biseauté pour une insertion facilitée


### Applications

#### Support

- Planche

#### Domaines d'utilisation


- Prévention de la fissuration des planches.



AGRA  
Agrafe ondulée

## Données techniques

Dimensions

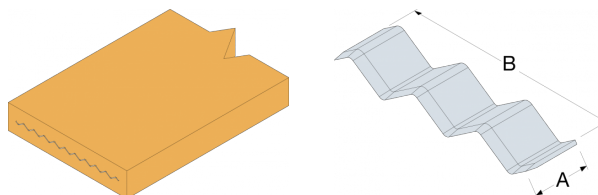

| Références  | Dimensions [mm] |       |     | Présentation | Weight [kg] |
|-------------|-----------------|-------|-----|--------------|-------------|
|             | A               | B     | Ep. |              |             |
| AGRA16      | 16              | 25000 | 1   | rouleau      | 4           |
| AGRA16/1    | 16              | 1000  | 1   | barre        | 3           |
| AGRA19/0.03 | 18              | 30    | 1   | boîte        | 2.4         |

