

AC35350Z

## Équerre d'assemblage - ZPRO

*Cette équerre d'assemblage permet de connecter des petites ossatures en extérieur.*

## Caractéristiques

### Matière

- Acier galvanisé S250GD + ZPro,
- Le revêtement ZPro correspond à une épaisseur de zinc d'environ 55 µm.

### Avantages

- Utilisation en extérieur grâce au revêtement ZPro,
- Grande polyvalence d'utilisation...


## Applications

### Support

- **Porteur** : béton, bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

### Domaines d'utilisation


- Aménagements en extérieur,
- Petites ossatures,
- Encadrements de portes et fenêtres...

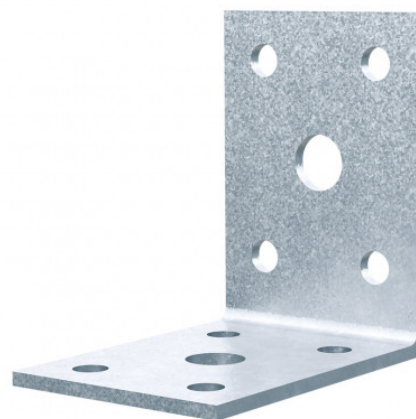

AC35350Z  
Equerre d'assemblage - ZPRO

## Données techniques

Dimensions

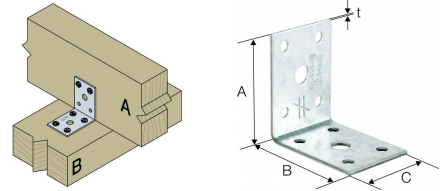

Références	Dimensions [mm]								Box Quantity
	A	B	C	t	Perçages Aile A		Perçages Aile B		
					Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5	
AC35350Z	50	50	35	2	4	1	4	1	100

AC35350Z

**Equerre d'assemblage - ZPRO**

## Mise en oeuvre

### Fixations

#### **Sur bois :**

- Vis CSA5.0x35Z ou CSA5.0x40Z,
- Vis connecteurs SSH Ø8 mm,
- Boulons Ø8 mm.

#### **Sur support rigide :**

##### **Support béton :**

- *Cheville mécanique* : goujon FM-753 3DG M8x65
- *Ancrage chimique* : résine AT-HP + tige fileté Ø8 mm

##### **Support maçonnerie creuse :**

- *Ancrage chimique* : résine POLY-GP ou AT-HP + tige fileté Ø8 mm + tamis SH12050

