

BANSTR Tendeur de feuillard

Le tendeur de feuillard BANSTR permet d'assurer la tension du feuillard mis en place afin de limiter le déplacement des fermes sous l'effet du vent. Le BANSTR est adapté aux feuillards de 30 à 60 mm de large.

Caractéristiques

Avantages

- Mise en œuvre simplifiée pour la réalisation du contreventement,
- Permet une tension précise du feuillard perforé.

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346


Applications

Support

- Bois

Domaines d'utilisation


- Contreventement de charpente,
- Ossature bois...



BANSTR
Tendeur de feuillard

Données techniques

Dimensions

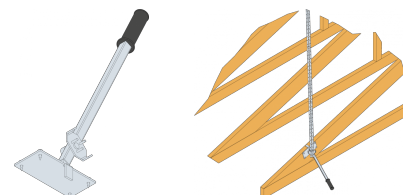

Références	Dimensions [mm]		
	Longueur totale	Longueur entre les pointes	Largeur entre les pointes
BANSTR	550	132	46.5

BANSTR
Tendeur de feuillard

Notes techniques

