

DEVGAR Haspel DEVGAR

De haspel DEVGAR is een gereedschap om het beschermingsprofiel tegen knaagdieren GAR af te rollen en het onder een hoek van 90° te plooien. Deze haspel is compatibel met alle afmetingen van GAR.

Kenmerken

Materiaal

Plooiemachine :

- Staal S235 JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Elektrolytisch verzinkte afwerking,
- Dikte : 2 mm.

Ondergrond :

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 2 en 4 mm.


Voordelen

- Eenvoudig afrollen en plooien onder een hoek van 90° van beschermingsprofielen tegen knaagdieren GAR,
- Compatibel met alle GAR-referenties (breedten 67 en 100 mm),
- Kan worden geplaatst en bevestigd in de werkplaats of op de bouwplaats,
- Vorming van een profiel ter lengte van het element, (geen verbindingstuk),
- Maakt het mogelijk het GAR-profiel naar onderen of naar boven te plooien onder een hoek van 90°,
- Verpakt per eenheid.

Toepassingen

Toepassingsgebieden


- Gereedschap voor het beschermingsprofiel tegen knaagdieren op rollen,
- Houtskelet,
- Buitengevelisolatie,
- Houten aanbouw.

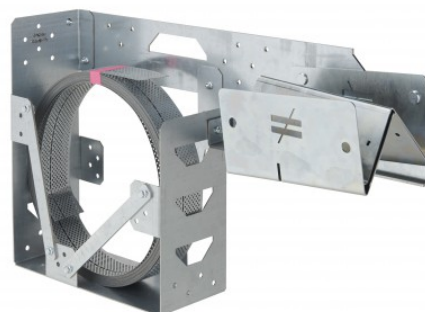

DEVGAR
Haspel DEVGAR

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]			Gewicht [kg]
	A	B	C	
DEVGAR	425	170	760	8.1

Plaatsing

Plaasting

1. Bevestig de haspel op een vaste ondergrond.
2. Verwijder het kleefband van de GAR-rollen (profielen tegen knaagdieren).
3. Plaats een rol in de DEVGAR-haspel.
4. Plooi het begin van de rol met de hand en steek het in het plooigedeelte.
5. Trek aan de strook achter de DEVGAR om de gewenste lengte van de strook te plooiën.

**Het plooigedeelte kan verticaal op de ondergrond worden omgekeerd om het profiel in de tegengestelde zin te plooiën (onder een hoek van 90° naar onderen of naar boven).
De haspel wordt verkocht zonder GAR-rol.**

