

FSB EG

**Zelftappende schroef hout op metaal met platte kop**

*De zelftappende schroef FSB met platte kop, boorpunt, wordt aanbevolen voor bevestiging van hout op een stalen of aluminium ondergrond.*

## Kenmerken

### Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal.

### Voordelen

- Platte kop Ø12 : om het te bevestigen paneel beter tegen te houden,
- Boorpunt voor een zuivere, snelle en nauwkeurige aanzet in alle metalen ondergronden,
- Gleuftype PH2.



## Toepassingen

### Ondergrond

- Staal of aluminium (maximumdikte 3 mm).

### Toepassingsgebieden

- Bevestiging van houten panelen op staalskelet.

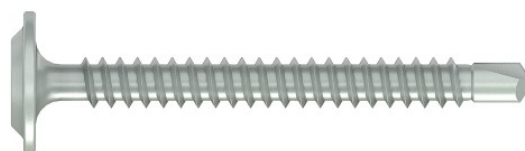

FSB EG  
Zelftappende schroef hout op metaal met platte kop

## Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Artikelcode	Afmetingen bevestigingen [mm]				
		d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	Bit
FSB4.2X13 EG	74410	4.2	13	12	3	PH2

