

CNA-S

Ringnagel - Rvs A4

Elektrolytisch verzinkte ringnagels worden aanbevolen om constructiedelen te verbinden. Al onze proeven werden met dit soort nagels uitgevoerd. Op deze nagels is het opschrift ≠ "no equal" gestanst.

Kenmerken

Materiaal

- **Roestvrij staal A4 overeenkomstig NF EN 10088.**

Voordelen

- De kegelpunt onder de nagelkop zorgt voor een nauwsluitende passing in het boorgat,
- Geringde schacht voor een hoge uittreksterkte.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.




Toepassingsgebieden

- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzer,
- Geperforeerde platen.



CNA-S
Ringnagel - Rvs A4

Technische gegevens

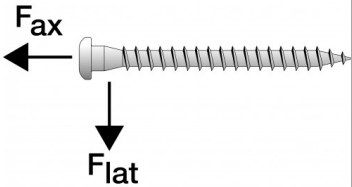

Afmetingen

Referentie	Afmetingen bevestigingen [mm]				Gewicht [kg]
	l	d	d _h	h _t	
CNA4.0X35S	35	4	8	1.5	0.004
CNA4.0X50S	50	4	8	1.5	0.005

Valores para una madera de clase C24. Para el resto de clases, dichos valores deben multiplicarse por los coeficientes de conversión especificados en la tabla adjunta. Valores según el documento ETA-04/0013 para chapas con un grosor de entre 1,5 y 4 mm.

CNA-S
Ringnagel - Rvs A4

Plaatsing

Plaatsing

Gebruik alleen gereedschap dat specifiek bestemd is voor roestvrij staal.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

CNA-S
Ringnagel - Rvs A4

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

2025-08-19



www.strongtie.nl

SIMPSON**Strong-Tie**