

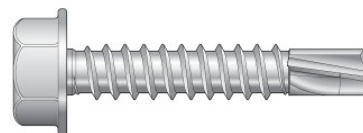
X

Skruer til metalstrukturer

Korrosionsbeskyttede skruer af sejhærdet stål til overlapsmontage samt montage af profilplader.

- Med påmonteret tætningskive af galvaniseret stål

Passer til QD forsats: QDPROHX516G2

**EG****INDOOR**

Egenskaper

Materiale

- Klar zink overfladebehandling

Fordeler

- Fladt hoved for en optimal tilslutning
- Selvskærende spids med 3 flader for lettere start og fastholdelse af skruen under indkøring i stål

Anvendelse

Skjøter

- Metalstrukturer

Bruksområder

- Metalkonstruktioner og samlinger med metal

**BITHEX8LBE**

X
Skruer til metalstrukturer

Teknisk data

Product Dimensions UK



Art. nr.	Fastener dimensions [mm]				Qty per Strip	Recommended RPM	Quik Drive Attachment	Qty per Box
	Head	d _w	d	l				
X25E1016	8mm Hex	-	4.7	25	22	2500	QDPROHX516G2 / QDPROPP38KE	1500
X1S1214	8mm Hex	10.1	5.5	25	22	2500	QDPROHX516G2 / QDPROPP38KE	1500

