

AC35350Z

## Złączek kątowe Zpro

Prosty kątownik montażowy AC do montażu nieskomplikowanych połączeń elementów drewnianych na zewnątrz. Jest praktycznym złączem montażowym używanym w pracach ciesielskich i stolarskich.

## Właściwości

### Materiał

- Gatunek Stali: Stal S250GD
- Ochrona antykorozyjna: Powłoka ZPRO - odpowiadająca grubości warstwy cynku ok. 55 µm

### Cechy produktu

- Mocowane do drewna muru lub elementów stalowych
- Powłoka Zpro do zastosowań zewnętrznych


## Zastosowanie

### Połączenie

- **Element główny:** drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, beton.
- **Element drugorzędny:** drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

### Obszar zastosowań

- Przeznaczony do łączenia drewnianych elementów w lekkich konstrukcjach drewnianej architektury ogrodowej.
- Połączenie belek poprzecznych w mniejszych konstrukcjach drewnianych.

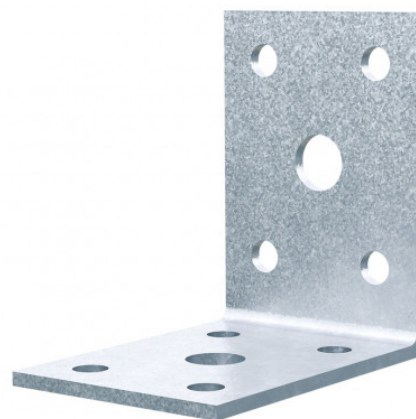


AC35350Z

Złączek kątowe Zpro

## Dane techniczne

Wymiary produktu

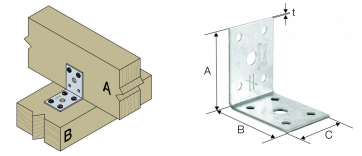

Referencje	Wymiary produktu [mm]							
	A	B	C	t	Ramię A		Ramię B	
					Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5
AC35350Z	50	50	35	2	4	1	4	1

AC35350Z

**Złączek kątowe Zpro**

## Montaż

### Mocowanie

- Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x  $\ell$  lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x  $\ell$ .
- Łącząc element drewniany z betonowym, należy zastosować kotwy mechaniczne WA-M8 lub chemiczne AT-HP Simpson Strong-Tie z wykorzystaniem prętów gwintowanych LMAS.

AC35350Z  
**Złączek kątowe Zpro**