

AC35350Z

Suporte de montagem - ZPRO

Este esquadro é utilizado para ligar pequenas estruturas no exterior.

Características

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + ZPro,
- O revestimento ZPro corresponde a uma espessura de zinco de aproximadamente 55 µm.

Vantagens

- Capacidade de carga de tracção e de cisalhamento,
- Grande versatilidade de utilização...


Aplicações

Suporte

- **Portador:** madeira maciça, madeira composta, madeira laminada colada...
- **Suportado:** madeira maciça, madeira composta, madeira laminada colada...

Áreas de uso


- Instalações para o exterior,
- Pequenas estruturas,
- Caixilhos de portas e janelas...

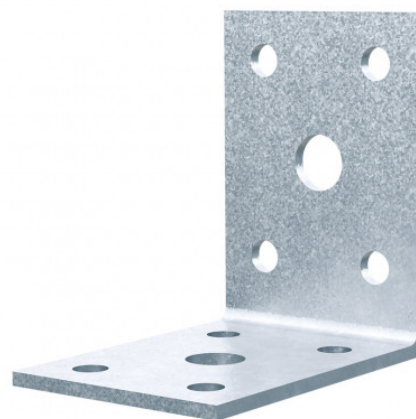

AC35350Z
Suporte de montagem - ZPRO

Dados técnicos

Dimensões

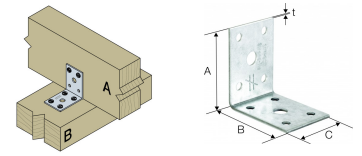

Referência	Dimensões [mm]								Box Quantity
	A	B	C	t	Perfurações asa A		Perfurações asa B		
					Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5	
AC35350Z	50	50	35	2	4	1	4	1	100

AC35350Z

Suporte de montagem - ZPRO

Execução

Fixações

Sobre madeira :

- Pregos anelados de CNA Ø4,0x40G,
- Parafusos CSA5.0x35Z ou CSA5.0x40Z,
- Parafusos para conectores SSH Ø8 mm,
- Parafusos Ø8 mm,
- Tira-fundos Ø8 mm.

Sobre suporte rígido :

Suporte de betão :

- *Ancoragem mecânica:* bucha FM-753 3DG M8x65
- *Resina química:* resina AT-HP + Ø8, Ø10 ou haste roscada de Ø12 mm

Suporte de alvenaria oca :

- *Resina química:* resina POLY-GP ou AT-HP + haste roscada Ø8 + peneira SH12050 ou Ø10 + SH16130 ou Ø12 + SH20085

