

NP-S

Rostfri A4 Hålplattor

Rostfri NP-Hålplatta kan användas vid skarvning av träkonstruktioner utomhus. Det rekommenderas att man alltid använder 2 hålplattor per skarv och att trädelarna som ska sammanfogas har samma bredd. NB. Produceras som special enligt kundens önskemål. A-måttet skall vara delbart med 10 och B måttet skall vara delbart med 20.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet: Rostfritt syrafast stål 1.4404 enligt EN 10088 eller motsvarande kvalitet
- Korrosionsskydd: Rostfri/syrafast - A4

Fördelar

- För utomhusbruk i korrosiva miljöer.
- Kan monteras i aggressiva miljöer t.ex. kustnära



Användning

Applikation

Trä mot Trä

Användningsområde

- NP hålplattor används som skarvplåtar i trä mot träkonstruktioner.
- Används framförallt vid tillverkning av takstolar och skarvning av bjälklag.
- Man skall alltid montera 2 spikplåtar till varje skarv

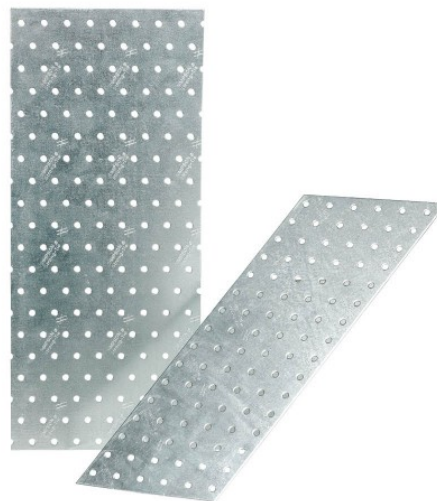

NP-S
Rostfri A4 Hålplattor

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	A [mm]	B [mm]	t [mm]
NP20S-X	40-1250	60-2500	2
NP30S-X	40-1250	60-2500	3

NP-S

Rostfri A4 Hålplattor

Montering

Infästning

- CSA-S Ø5.0 Ankarskruv

