

## AF Vinkelbeslag

*AF-vinkelbeslag används vid balk-balkfogar med små virkesdimensioner.*

### Egenskaper

#### Material

- Stålkvalitet:  
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:  
275 g/m<sup>2</sup> – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

#### Fördelar

- Passar till små trädimensioner


### Användning

#### Monteras på

- Trä-trä fogningar


#### Användningsområden

- Används i fogningar med små trädimensioner



AF  
Vinkelbeslag

## Teknisk data

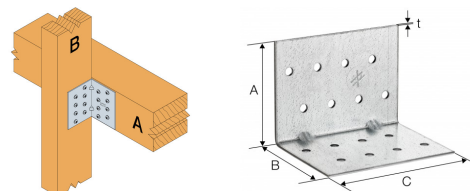

Dimensioner

Art. nr.	Mått [mm]				Hål, flik A	Hål, flik B	Antal per förp.	Vikt [kg]
	A	B	C	t	Ø5	Ø5		
AF90265	67	67	90	2	8	8	100	0.17

AF  
Vinkelbeslag

## Montering

### Fastsättning

- För fastsättning används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv

