



Der TA Treppenwinkel ermöglicht den schnellen und einfachen Bau einer Holzterrasse.



[ETA-06/0106](#), [DE-DoP-e06/0106](#), [FR-DoP-e06/0106](#)

EIGENSCHAFTEN




Material

- SS Grade 33, Verzinkung G185 (~40µm)

Vorteile

- Zur einfachen und schnellen Befestigung von Stufen geeignet.

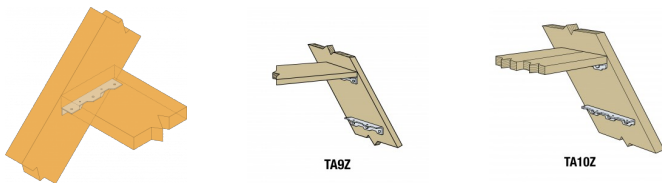

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:




- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Für den Haus und Garten Bereich.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen



Artikel	Abmessungen				Löcher #
	A	B	C	t	
TA9Z-R	38.1	38.1	210	2.5	7
TA10Z-R	38.1	38.1	260	2.5	7

INSTALLATION

Befestigung

- Schrauben 6,0x45 (vorgebohrt)

